
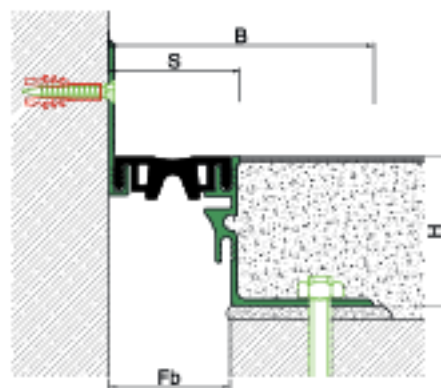
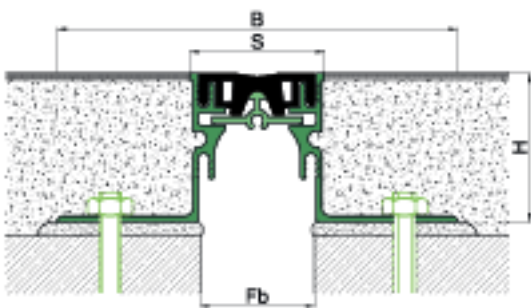
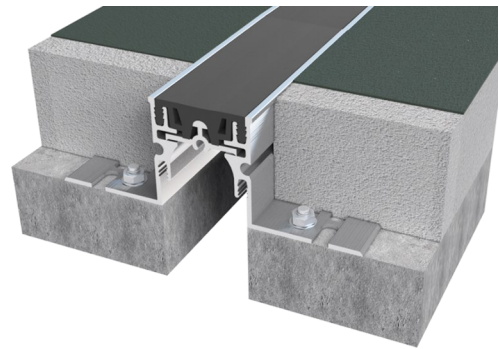


Das Bewegungsprofil im Unterboden kann Kräfte aufnehmen und neutralisieren, die durch Temperaturunterschiede oder Fußgängerverkehr in Bodenbelägen entstehen. Es verhindert Rissbildung im Unterboden und im Oberbodenbelag. Unser Programm umfasst Fugenprofile für den Einsatz in Hohlböden.

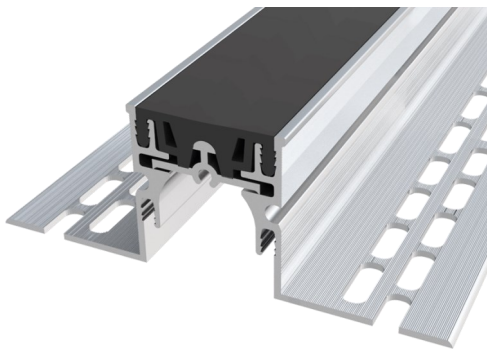

Artikel-Nr.:	Typ	PL	FB=mm	H=mm	B=mm	L=cm	VE
136405000	DP 233T	50 KN	40	50	152	300	10
136505000	DP 233T	25 KN	50	50	174	300	10

PL: Profil Punktlast